




Courtesy of CraneMarket.com

RAV 1

Data tecnici, disegni e fotografie sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso - Technical data, drawings and pictures are displayed purely as an indication and subject to modification without prior notice.

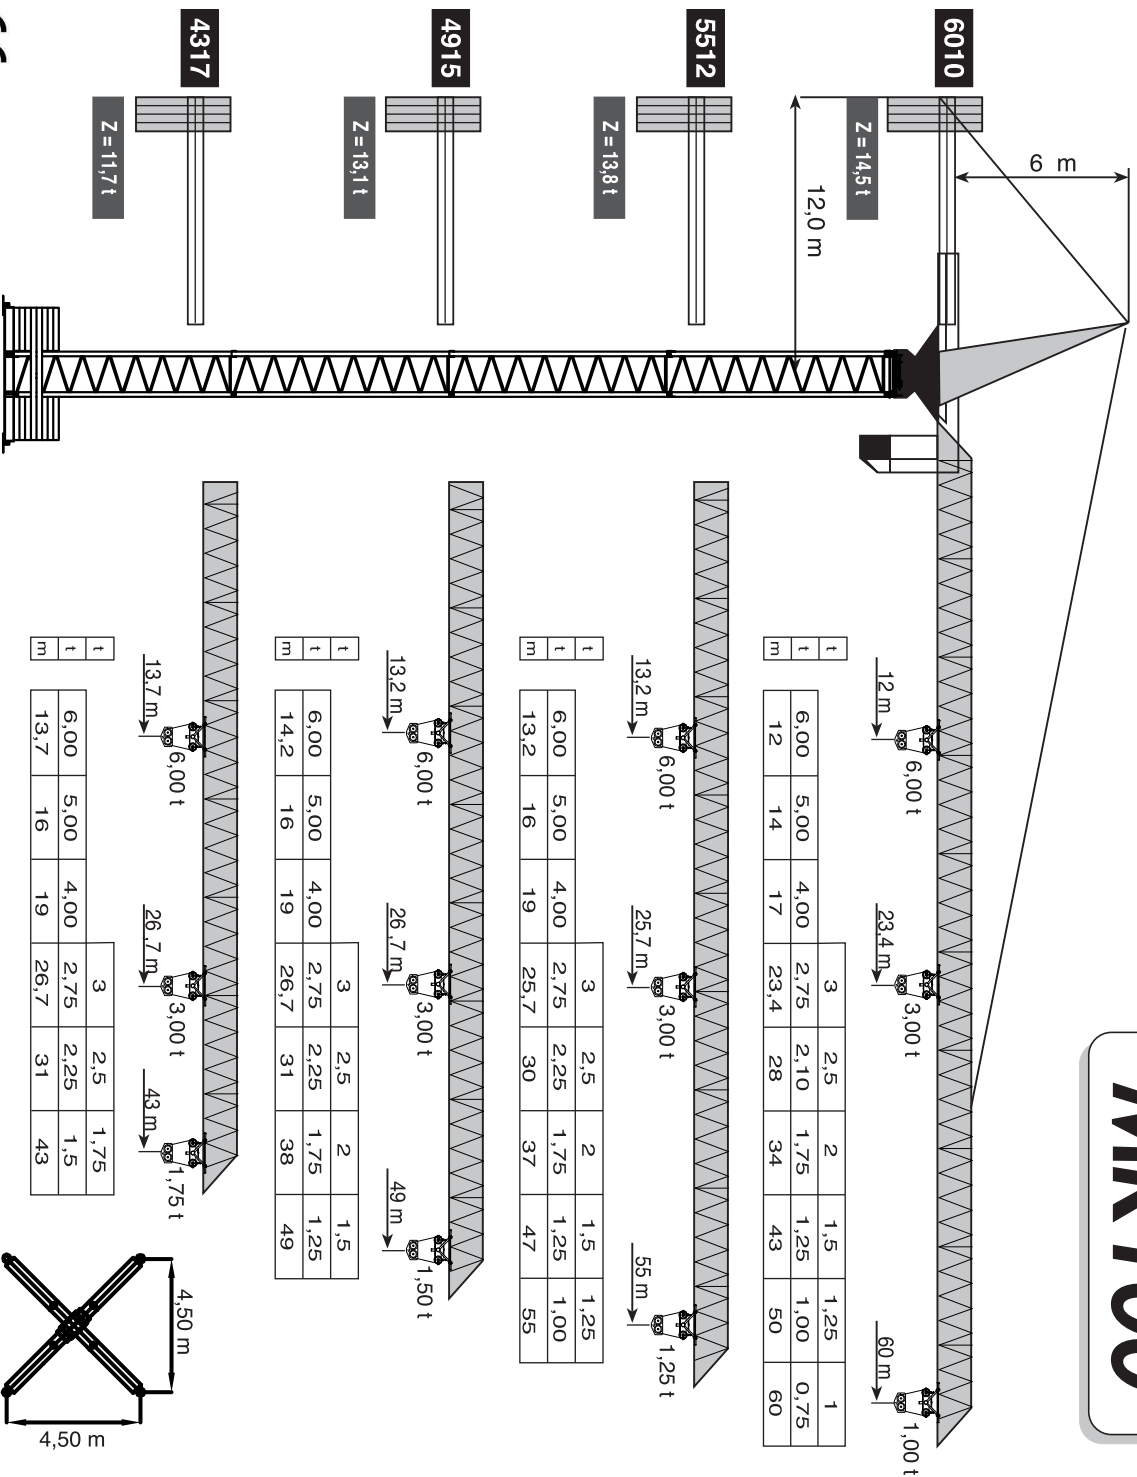


CE

DIN 15018-H1B3 EN 14439/2009


- 1,40 x 1,40 m
- 1,40 x 1,40 m
- 1,40 x 1,40 m
- 1,96 x 1,96 m
- ▲ 2,02 x 2,02 m

H =
ALTEZZA DI TORRE
TOWER HEIGHT

- 32,40 m
- 43,30 m
- 43,30 m
- 50,40 m
- ▲ 61,60 m



FISSA
FIXED





CARRO SENZA STABILIZZATORI
CARRIAGE WITHOUT STABILIZER

G.C. s.p.a.

Via S. Gennariello, 26 - 80040 POLLENA TROCCHIA (NA) - ITALY - Telefono 081 897 20 52 (PBX 3 linee) - Fax 081 530 22 92
E-mail: info@gcitalia.com - Internet: <http://www.gcitalia.com>

DENOMINAZIONE DENOMINATION	SCHEMA/SKETCH	A (m)	B (m)	C (m)	PESO/WEIGHT (kg)
ELEMENTO BRACCIO BR60 JIB ELEMENT BR60		10,30	1,60	1,30	1340
ELEMENTO BRACCIO BR61 JIB ELEMENT BR61		11,75	1,60	1,30	1200
ELEMENTO BRACCIO BR62 JIB ELEMENT BR62		10,30	1,60	1,30	860
ELEMENTO BRACCIO BR63 JIB ELEMENT BR63		11,75	1,60	1,30	800
ELEMENTO BRACCIO BR16 JIB ELEMENT BR16		5,90	1,60	1,30	260
ELEMENTO BRACCIO BR17 JIB ELEMENT BR17		5,90	1,60	1,30	240
ELEMENTO BRACCIO BR18 COUNTERJIB		5,90	1,60	1,30	200
CONTROFRECCIA COUNTER JIB		10,70	1,40	0,50	1020
GRUPPO ROTAZIONE SLEWING GROUP		3,00	1,80	2,50	3600
CUSPIDE SPIRE		6,20	1,30	1,30	1220
TELAIO BASE RINFORZATO REINFORCED BASE ELEMENT		11,20	1,50	1,50	4000
TELAIO LUNGO DI TORRE TOWER LONG ELEMENT		11,20	1,50	1,50	3480
TELAIO CORTO DI TORRE TOWER SHORT ELEMENT		6,00	1,50	1,50	1900
TELAIO BASE 1,96 M BASE ELEMENT 1,96 M		11,80	2,04	2,04	3000
TELAIO BASE 1,96 M BASE ELEMENT 1,96 M		9,00	2,04	2,04	2200
TELAIO BASE 2,02 M BASE ELEMENT 2.02 M		9,00	2,08	2,08	3100

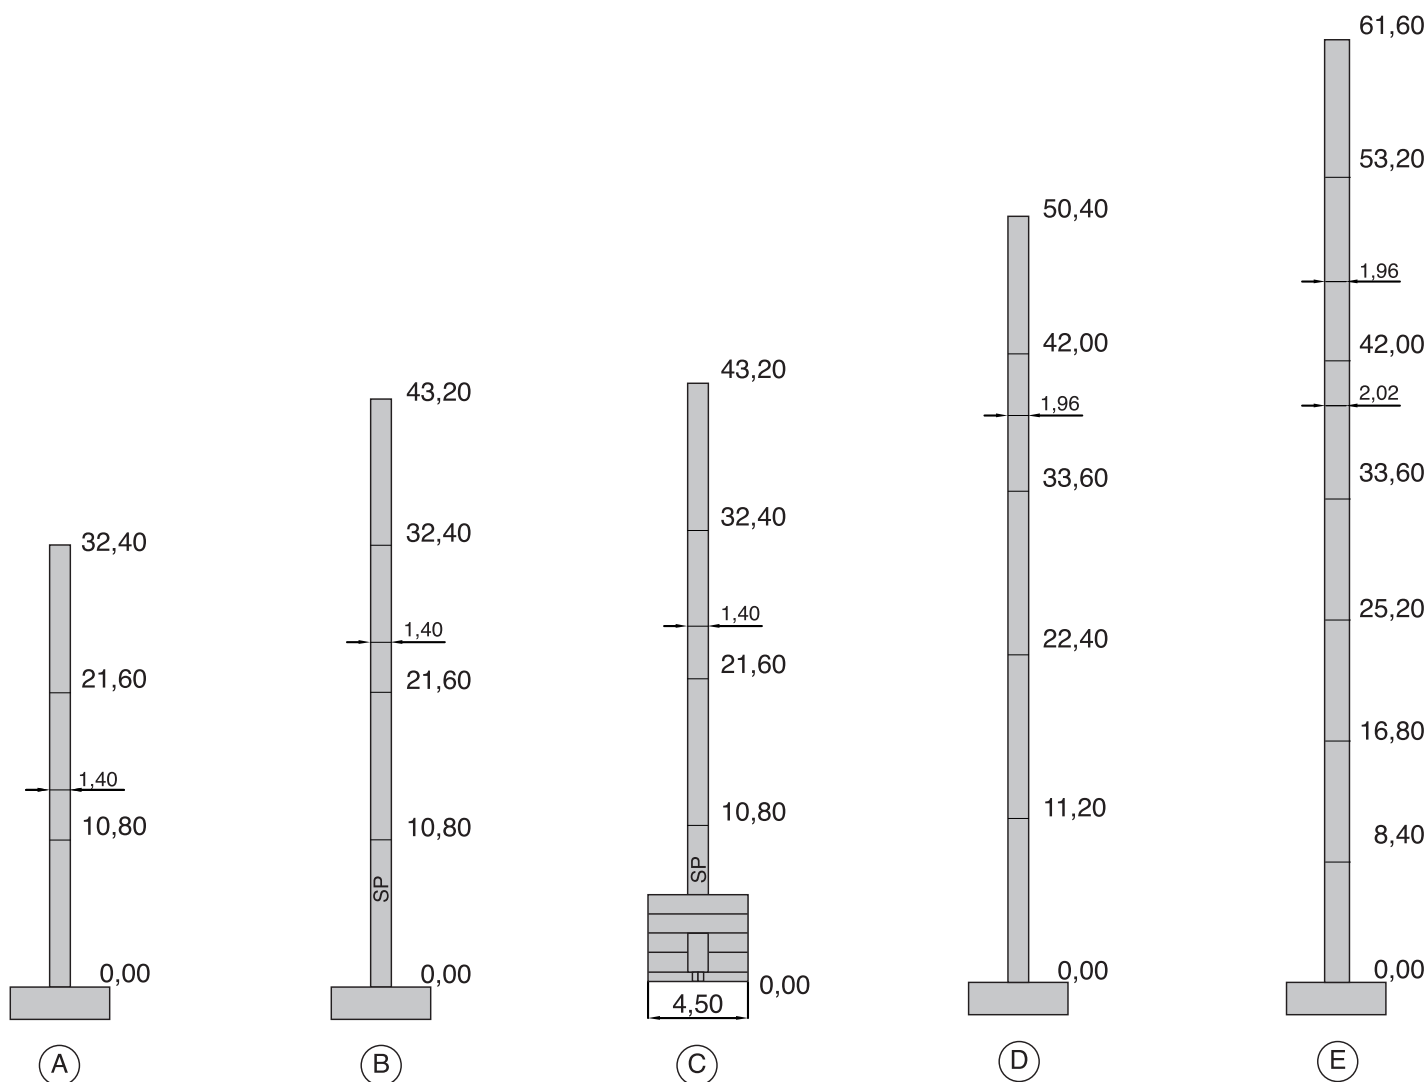

ARGANI DI SOLLEVAMENTO HOISTING WINCHES				
	Hp	m/1'	Kg	Kg
	25	70/35	1500	3000
		48/24	2000	4000
		36/18	3000	6000
		25/12	3000	6000
		5/2,5	3000	6000


380/440V	ARGANO	POTENZA MAX	GRUPPO GEN.
50/60 HZ	WINCH	MAIN SUPPLY	GENER.
	25 HP	31 KVA	55 KVA

	1,3/0,9 KW	25/50 m/1'
	2x65 Nm	0-0,8 rpm m/1'

SENZA CARICO LA VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO AUMENTA DEL 20%

HOISTING SPEED INCREASE MORE THAN 20% WITHOUT LOAD

PER ALTEZZE SUPERIORI A 43,20 m
SONO ADOTTATE 5 VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO
FOR SUPERIOR HEIGHT OF mt 43,20 ADOPTED
5 SPEEDS OF HOISTING

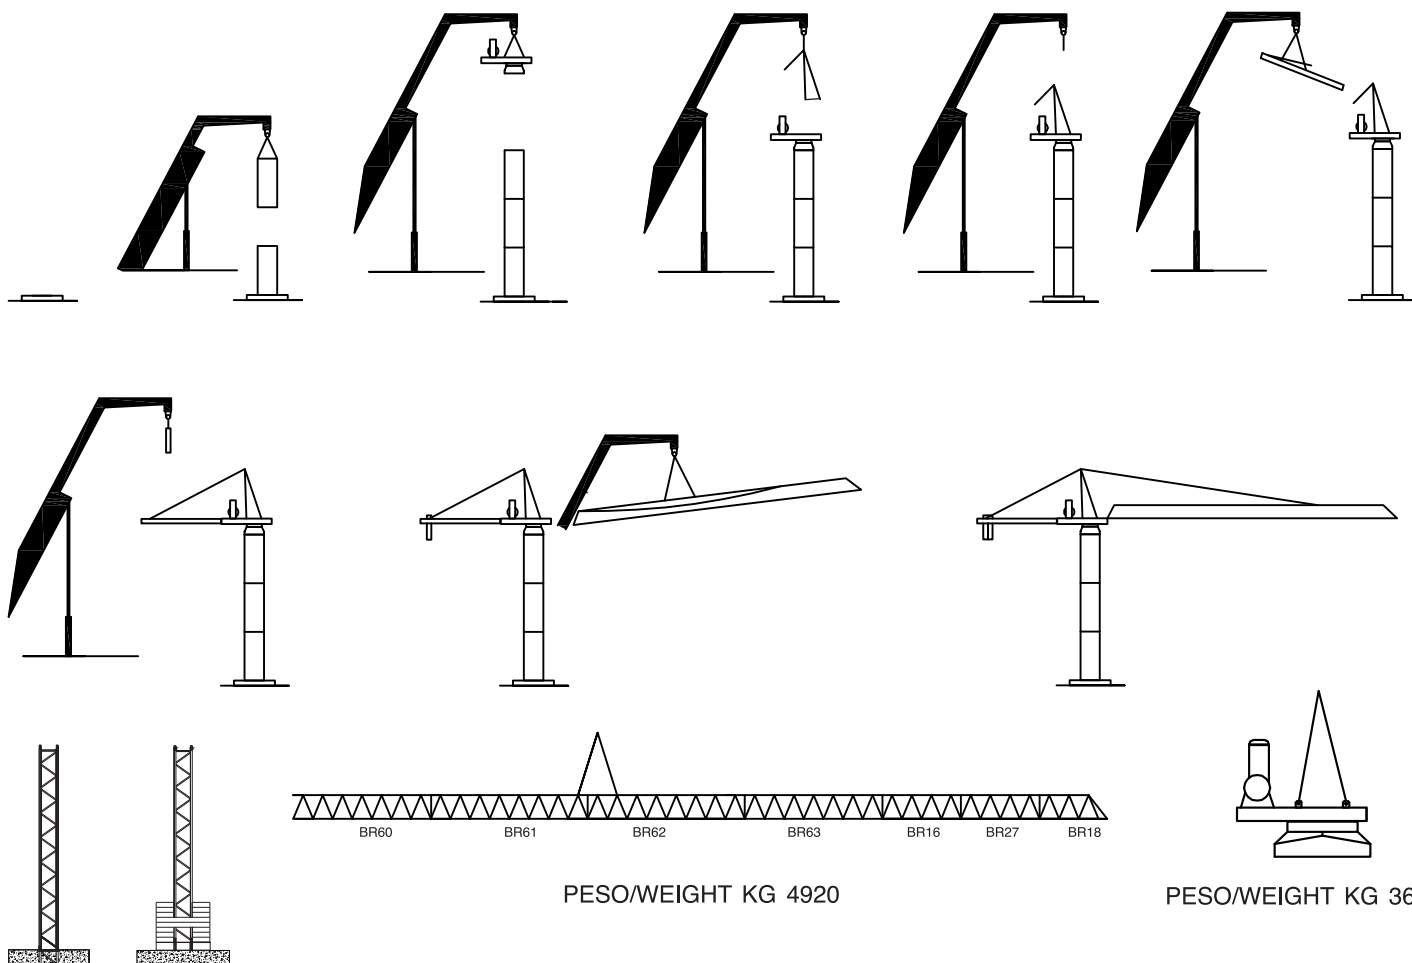

DIMENSIONE TORRE (mt) / MAST DIMENSION						
ALTEZZA LIBERA HEIGHT (mt)	1,40 x 1,40 (mt)		1,40 x 1,40 (mt)	1,96 x 1,96 (mt)		2,02 x 2,02 (mt)
	5,4	10,80	10,80	8,40	11,20	8,40
16,20	1	1				
21,60		2				
27,00	1	2				
32,40		3				
37,80	1	2	1SP			
43,20		3	1SP			
50,40				2	3	
53,20					1	5
61,60				1	1	5